



LEI700 PLUS



LEI700 PLUS SMART

DISEÑO Y TECNOLOGÍA, UNA MÁQUINA DE ALTA CALIDAD PARA RESPONDER A TODO TIPO DE NECESIDADES.

LEI700 PLUS, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con capacidad de 700 vasos, con hasta 36 selecciones programables que se pueden configurar tanto como selecciones directas o como preselecciones y 12 selecciones alfanuméricas. La retroiluminación LED da prestigio a un diseño dinámico y expresivo.

INTERFAZ USUARIO

- Gran modularidad con 2 interfaces de usuario a elegir entre:
 - Smart:** panel de selección con pantalla táctil de tecnología SAW (surface acoustic wave), con 30 pulsadores retroiluminados, 4 preselecciones y 12 selecciones alfanuméricas.
- LEI700 plus puede ser actualizada muy fácilmente en máquina touch con pantalla táctil de 32", gracias al kit opcional.
- Dosificación de azúcar personalizable.
- Introducción de monedas antivandálico.
- Señal acústica de final de selección.
- Display LCD alfanumérico 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada.
- En cumplimiento de la norma de acceso para personas con movilidad reducida.

Bianchi Vending



GCS, PAT.®
SISTEMA DE
CONTROL DE
MOLIENDA
(OPCIONAL)



SENSOR DE
DETECCIÓN
DE VASO
(OPCIONAL)



LED,
ILUMINACIÓN
DE BAJA
TENSIÓN



GRUPO
ESPRESSO
PATENTADO



MODULO
AHORRO
DE ENERGÍA
(OPCIONAL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

• ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.

• POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera

2.35 kW versión espresso doble caldera

2.25 kW versión soluble

• ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0,5 – 6,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Armario con estructura reforzada, puerta y contrapuerta con perfiles de aluminio anodizado y bisagras antivandálicas.
- La puerta con doble apertura ha sido diseñada pensando en facilitar a los operadores las tareas de personalización y montaje de todo tipo de sistemas de pago.
- Cerradura con código programable.
- Grupo caldera y mezcladores extraíbles para facilitar las labores de mantenimiento.
- Serpentin del te de serie en todas las versiones.
- Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 74 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago instalado

en la máquina de bebidas calientes junto con una máquina de snacks, latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta y la calidad del servicio al cliente.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	3.8/4.5 kg	Té al limon	5.2 kg
Doble campana	3.5 kg cad. (x2)	Té natural	2.4 kg
Café soluble*	1.4 kg	Caldo	3.8 kg
Orzo	1.4 kg	Bebidas sol. frías	4.0 kg
Leche	2.2 kg	Azúcar	5.2 kg
Blanqueante	4.0 kg	Paletinas	540 uds.
Chocolate	4.8 kg	Vasos**	700 uds.

* En la versión doble campana el contenedor de descafeinado tiene capacidad de 0.34 kg.

KIT ACCESORIOS


- Kit sensor presencia de vaso.
- Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).
- Grupo de frío para la erogación de bebidas solubles frías (potencia de absorción 200W).
- Sistema de regulación automática de la molienda del café en grano que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una constante calidad del producto erogado en el tiempo.
- Grupo 2 BIB ambiente para dispensar unas gotas de sirope sobre las bebidas.
- Grupo de frío 2 BIB para ofrecer bebidas frías.
- Kit de iluminación del vano programable por firmware.

MEDIO AMBIENTE

- Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y mayor durabilidad que el neón.
- Compatible con vasos de cartón y paletinas de madera.
- Opcional: sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.


VERSIONES LEI700 PLUS	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	ESPRESSO 1ES-6 DOBLE CALDERA	ESPRESSO 2ES-6 DOBLE CALDERA DOBLE CAMPANA	SOLUBLE IN-8
CAFÉ EN GRANO	1	1	2	-
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	6	6	8
DIMENSIONES MM	1830H x 666L x 780P / PESO 167 KG			

1. Azúcar 2. Soluble 3. Descafeinado
4. Café 5. Té 6. Chocolate 7. Leche




ESPRESSO

1. Azúcar 2. Soluble 3. Café 4. Café 5. Té
6. Chocolate 7. Leche 8. Descafeinado

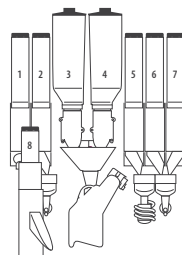

ESPRESSO DOBLE CAMPANA

1. Caldo 2. Té 3. Café 4. Azúcar 5. Descafeinado
6. Chocolate 7. Leche 8. Soluble



SOLUBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50-60 HZ
 - POTENCIA DE ABSORCIÓN: 0.7 kW
 - TEMPERATURA INTERNA
- Preparado para la conservación de productos alimenticios perecederos ya que está equipado con una unidad de frío mejorada con un compresor de 14:28 cm3 y que puede garantizar los 3 ° C en las cuatro bandejas inferiores. Dispositivo de seguridad para el control de la temperatura en las bandejas inferiores e inhibición de las espirales, cuando se carece de las condiciones de temperatura de seguridad de los productos perecederos.
- UNIDAD REFRIGERANTE
- ½ HP monobloc con control automático de descongelación
- GAS REFRIGERANTE: R 134 A

CARACTERÍSTICAS

- Las diferentes configuraciones permiten la realización de múltiples combinaciones capaces de satisfacer los requisitos de venta para una amplia gama de productos.
- Versiones con ascensor que permiten dispensar con delicadeza productos delicados food y non-food.
- Versiones con display en las bandejas.

- Versión con vano lateral refrigerado para almacenar productos.
- Versión con 2 columnas de latas o botellas (+60 botellas 0,5L PET y 136 latas) de 6 a 7 bandejas, hasta 8 espirales.
- Altura de las bandejas regulable.
 - Bandeja específica para sandwich triangular montable en la versión food.
 - Sistema de bloqueo de la puerta cuando la máquina está en stand by.
 - Amplia vitrina iluminada mediante LED.
 - Vitrina de baja emisividad, no requiere resistencia anticondensación.
 - Todos los muebles estan recubiertos de espuma para garantizar un aislamiento térmico completo y evitar perdidas innecesarias de energía.
 - Cerradura con código programable.
 - Sistema de control de autodiagnóstico automático.
 - Grupo de frío con compresor mejorado, de facil acceso y extracción.
 - Electrónica multiprotocolo de serie.
 - Compatible con telemetría.


SISTEMA DE PAGO

- Acepta los principales sistemas de pago del mercado.

MEDIO AMBIENTE

- Unidad frigorifica Clase A+.
- Conforme a la normativa *ROHS* y *RAEE*.

VERSION VISTA L MÁSTER 6 BANDEJAS	BOTONERA ALFANUMERICA	BOTONERA TOUCH	VANO LATERAL REFRIGERADO	VANO LATERAL CON 2 COLUMNAS	ASCENSOR	DISPLAY DIGITAL BANDEJAS
6-42 MA COMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA COMBI ALFA LIFT 6-43 MA FOOD ALFA LIFT	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS COMBI ALFA LIFT 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 7" LIFT DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" LIFT DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA COMBI TOUCH 46"		✓	✓		✓	
6-42 MA COMBI TOUCH 46" LIFT		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 46" LIFT		✓		✓	✓	
DIMENSIONES MM	1830H x 1010L x 950P / PESO 290 KG					
VERSION FOOD 43 SEL./351 PROD.	VERSION COMBI 42 SEL./380 PROD.					

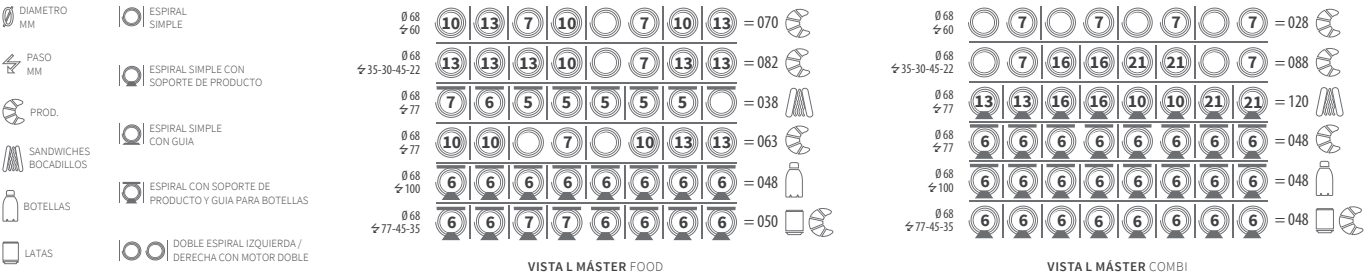

advertento®



ZD-VISTAL MÁSTER-ED01/2015/SP



VISTA L MÁSTER TOUCH 7" CON ASCENSOR

VISTA L
MÁSTER
Versión estándar o con ascensor

TECNOLOGÍA Y ALTO NIVEL DE SERVICIO.

VISTA L MÁSTER, distribuidor automático de espirales refrigerado 3°C para la venta de snacks, bocadillos, productos frescos, latas y botellas. Un top de gama con tecnología innovadora para ofrecer flexibilidad y servicio de alto nivel. Disponible en diversas versiones: Ascensor, Touch 7” o 46” para cubrir todas las necesidades.

INTERFAZ USUARIO

- Diseño atractivo, puerta con marco en aluminio extruído.
 - Botonera alfanumérica en acero inoxidable con doce pulsadores.
 - Display alfanumérico de 32 caracteres.
- Versión Touch 7” o 46”, botonera con tecnología Touchscreen Multimedia (video).
- Sistema de introducción de monedas estándar.
 - Vano de entrega de producto “pull” iluminado en la fase de entrega del producto al usuario.
 - Versiones con ascensor que permiten dispensar con delicadeza productos delicados food y non-food.
 - Sensor de caída de producto.

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y la
informaciones indicadas pueden
ser cambiados sin previo aviso.



Bianchi Vending



LED,
ILUMINACIÓN
DE BAJA
TENSION



UNIDAD
DE FRIO
CLASE A



ASCENSOR
(VERSIÓN LIFT)



SENSOR
CAÍDA
PRODUCTO



REFRIGERACIÓN 3°
(VERSION FOOD)




MODO
AHORRO
DE ENERGÍA
(OPCIONAL)



DISPOSITIVO
CONTROL DE
TEMPERATURA

Un top de gama con tecnología innovadora para ofrecer **flexibilidad y servicio de alto nivel.**

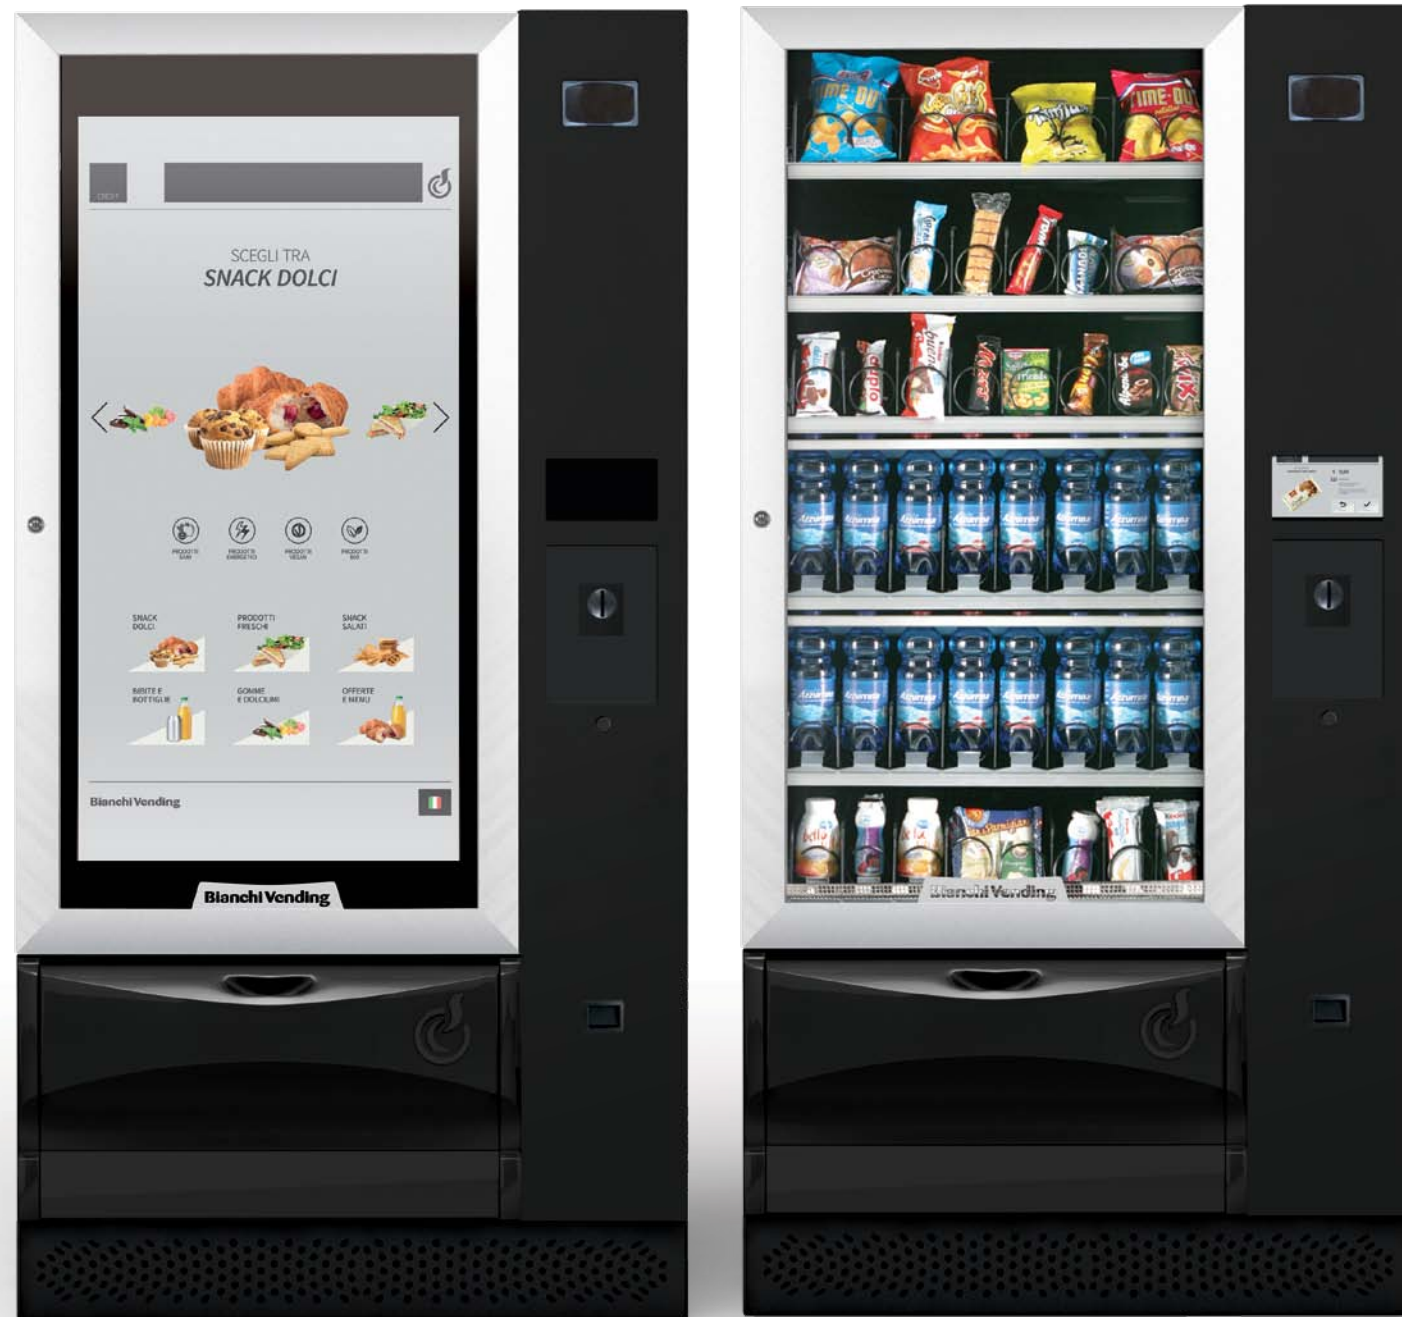

VISTA L MÁSTER TOUCH 46"

VISTA L MÁSTER TOUCH 7"

Vending interactivo.

- Selección interfaz con tecnología touch de 46 "ó 7 "
- Menú cautivador e intuitivo con imágenes, descripciones e ingredientes de los productos para un consumo responsable.
- Comunicación digital para destacar la experiencia del cliente con la publicación de videos, noticias o comunicaciones especiales.
- Promoción de ventas: hasta 6 menús preestablecidos (una bebida caliente + un producto de aperitivo) y hasta 6 productos snack aparecen cuando la máquina está conectada en máster/slave a la máquina de snacks.
- Facilidad de gestión de los contenidos multimedia y de configuración gracias a la innovadora plataforma WinConfigTouch de Bianchi, el nuevo aplicativo en entorno Windows.

Comunicación y personalización completa.

AMPLIA OFERTA. Hasta cinco familias de productos diferentes se pueden configurar, cada uno asociado con un máximo de 6 selecciones de artículos individuales o 6 menús con una bebida y un bocadillo cuando la máquina se combina en máster/slave con una máquina de snacks.

PROMOCIONES PERSONALIZABLES. Puede crear promociones de productos específicos o menús al combinarlas en máster/slave, que los hace atractivos e inmediatamente seleccionables.

SELECCIONES NUTRICIONALES. Las selecciones se pueden personalizar organizándolas en familias de productos asociados con atributos nutricionales comunes. En cada familia, el usuario puede seleccionar el producto deseado y ver toda la información nutricional.

VIDEO DE ALTA CALIDAD. La tecnología de nuestro monitor LCD permite la inserción de imágenes o videos promocionales o informativos en alta calidad, lo que aumenta el grado de participación de los usuarios.



LEI700 PLUS + VISTA L MÁSTER TOUCH 7"

Tecnología.



Ascensor que permite dispensar con delicadeza productos delicados food y non-food.



Display digital en bandejas para la visualización de precios, descripción de producto y promociones.