



PRIMA

FÄRSKBRYGG



INNOVATION OCH EFFEKTIVITET HAR BLIVIT SKICKLIGT KOMBINERADE I EN SNYGG DESIGN SOM ERBJUDER I DENNA MASKINEN DEN SENASTE TEKNIKEN FÖR ATT PASSA ALLA TÄNKBARA MILJÖER

PRIMA, Semi automatisk kaffeautomat som brygger ett färskbryggt kaffe av högsta kvalitet och som gör varje kafferast till ett speciellt ögonblick tack vare möjligheten att kundanpassa varje dryck



PRIMA TOUCH



PRIMA SMART

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- Stor valmöjlighet med 2 olika användargränssnitt:
 - Smart:** Touchscreen med SAW (surface acoustic wave), med 15 bakgrundsupplysta valknappar + 4 förval med - och +.
 - Touch:** 17" TFT Touchskärm som erbjuder utmärkt möjlighet för reklam med bilder eller video.
- Bred koppstation med kopphylla som har 5st positioner.
- Koppstation som klarar kannor upp till 240mm i höjd (max storlek i Ø diameter på kanna är 130mm).
- 160x32 LCD display (Smart versionen).
- Signal vid färdig leverans (ställbar).
- Elegant design, med släta ytor för enkel och snabb rengöring.
- Enkel att utföra service på tackvare modulbygge: alla delar är åtkomliga framifrån maskin.

Bianchi Vending



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



FÄRSK-
BRYGGSENHET



KOPPSSENSOR
(TILLBEHÖR)



ENERGISPARLÄGE
(TILLBEHÖR)

SPECIFIKATIONER

• STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac

• INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc, förutom värmeslingan och pumpen dessa får 230Vac -50Hz.

• MAX EFFEKT

1800 W färskbryggs versionen

• VATTENANSLUTNING

Koppling = 3/4"

Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER

• Värmetank i rostfrittstål: 0.8L, 1500W.

• Dosering malet kaffe: 6 ÷ 15 gr / Infusion tryck 0.6 ÷ 1.2 Bar.

• Bladte dosering 1 ÷ 4 gr / Infusion tryck 0.2 Bar.

• Vatten mängd per brygningscykel: 60 ÷ 200ml.

• Separerade dryckespipar, Varma drycker till vänster och het vatten till höger. Detta undviker korskontaminering (Bild 1).

• Filter i rostfritt stål.

• Spillbricka: 2 liters kapacitet med automatisk blockering av maskin när maxnivå nåtts.

• Sumphink 200 koppars kapacitet.

• Maskinen gör det möjligt att skräddarsy en dryck, öka eller minska styrkan och mängden vatten för det färskbryggda kaffet. Slut användaren kan även justera mängden mjölk när det finns i den valda drycken. Man kan även köra ut kannor för den som önskar detta (Bild 2).

• Hög kvalitetsnivå: Tex komplett lackad insida.

PRODUKT KAPACITET

Malet kaffe 1.25 kg (x2)

Instant kaffe 1.00 kg

Mjölk 1.20 kg

Whitner 2.70 kg

Choklad 2.50 kg

Soppa 3.00 kg

TILLBEHÖRS KIT

• Underskåp

• Koppsensor

• Blåtands kit

• Modul USB

• Modul IRDA

• Modul RS232

• Visual Smart Programmer Speed, För nedladdning av inställningar etc utan att använda PC.

MILJÖ

• Bakgrundslysta knappsats (LED).

• Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i standby.

• I enlighet med **ROHS** och **WEEE**.

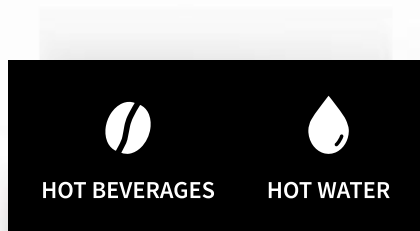



BILD1



BILD2

VERSION PRIMA	FÄRSKBRYGG 2FB-3
KANISTER FÖR MALET KAFFE	2
INSTANT KANISTER	3
MÅTT I MM	990H x450B x 580D / VIKT 65 KG

- 1/2. Dubbla kanistrar för malet kaffe
3. Choklad 4. Mjölk 5. Instant kaffe



FÄRSKBRYGG