

# Interaktives Vending.

- 46" oder 7" Touch Technologie Tastenfeld.
- Ansprechender und intuitiver Auswahlbereich mit Produktabbildungen, Beschreibungen und Zutatenangaben für den ernährungsbewussten Verbraucher.
- Digitale Beschilderung, um das Kundenerlebnis mit Videos, News und Sonderberichten zu verstärken.
- Einfache Programmierung der multimedialen Inhalte und Konfiguration dank innovativer Bianchi WinConfigTouch Plattform, der neuen Windows Anwendung.

# Kommunikation und maximale kundenspezifische Anpassung.

**GROßES ANGEBOT.** Bis zu 5 Produktfamilien konfigurierbar, jede mit bis zu 6 Auswahlmöglichkeiten einzelner Produkte, oder 6 Auswahlmöglichkeiten von Menüs, bestehend aus einem Getränk mit einem Snack, sobald der Automat im Master/Slave Betrieb an einem Snack Automaten angeschlossen ist.


**AUSWAHL NACH NÄHRWERTEN.** Produktfamilien können entsprechend der Nährwerte zusammengestellt werden. Der Verbraucher kann innerhalb der Produktfamilie das gewünschte Produkt auswählen und sich über die Zutaten für eine bewusste Ernährung informieren.

**VIDEO HÖCHSTER QUALITÄT.** Die LCD Technologie unserer Monitore ermöglicht den Einsatz von Bildern und Verkaufs-sowie Informationsvideos höchster Qualität, um den Verbraucher noch stärker zu beeindrucken.

ZD-VISTA L MASTER-ED02/2017/DE



VISTA PLUS L MASTER TOUCH7"

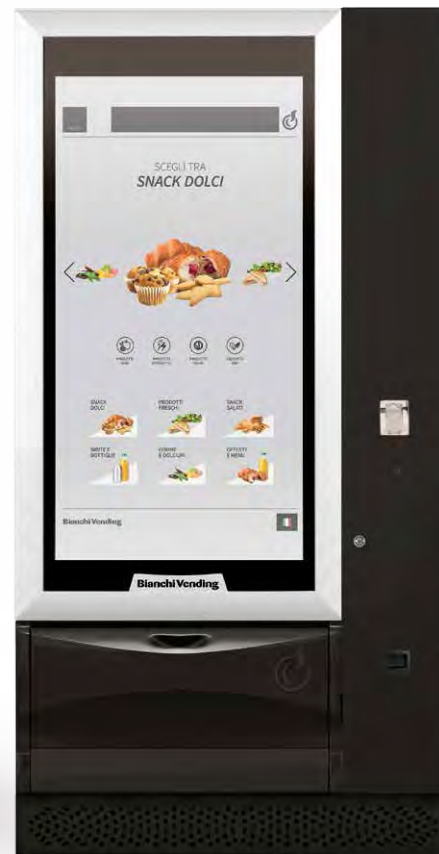

VISTA PLUS L MASTER TOUCH46"

advertendo®



## VISTA L MASTER

## VISTA PLUS L MASTER



VISTA PLUS L CON ASCENSORE

**EINE TOP BANDBREITE MIT INNOVATIVEN TECHNOLOGIEN UM FLEXIBILITÄT UND SERVICE AUF HÖCHSTEM NIVEAU ZU BIETEN.**

VISTA L MASTER, 3° C Kühlspiralautomat für den Verkauf von Snacks, Sandwiches, frischen Produkten, Dosen und Flaschen. In verschiedenen Versionen verfügbar, um sich allen Anforderungen anzupassen.

### BENUTZEROBERFLÄCHE

- Attraktives Design, Türrahmen aus gebürstetem Aluminium.
- Alphanumerisches Tastenfeld mit Edelstahlblende und 12 Tasten.
- 32-stellige alphanumerische LCD-Anzeige.
- 7" oder 46" Touch Version mit Multimedia (Video) Touchscreen Technologie.
- System mit vandalismussicherem Münzeinwurf.
- Während der Produktentnahme durch den Verbraucher beleuchtetes Ausgabefach.
- Versionen mit Aufzug, zur sicheren Ausgabe von empfindlichen Food-und Non-Food-Produkten.
- Produkt-Fallsensor.

**Bianchi Vending**

Bianchi Vending Deutschland GmbH - info@bianchivending.de  
Spessartstr. 2, 63811 Stockstadt, Germany  
Tel. Büro: +49 06027-4075-174 - Tel. Technik: +49 06027-4075-175  
Fax: +49 06027-4075-176

Die angegebenen technischen Daten und Informationen dienen als Hinweise und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.  
Vending ist eine Marke von:



**Bianchi Vending**



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



COOLING UNIT CLASS A



LIFT (LIFT VERSION)



PRODUCTS DROP SENSOR



REFRIGERATION 3° (FOOD VERSION)



ENERGY SAVING MODE (OPTION)



TEMPERATURE CONTROL DEVICE

DATEN

- NETZSPANNUNG: 230 V – 50-60 HZ
  - INTERNE STROMVERSORGUNG: 0.7 kW
  - INNENTEMPERATUR
- Vorbereitet für die Aufbewahrung von leicht verderblichen Nahrungsmitteln durch eine stärkere Kühleinheit, sodass in den unteren vier Fächern eine Temperatur von 3° C garantiert ist. Temperaturkontrolle für die vier unteren Fächer und Blockierung der Spiralen, sobald die Voraussetzungen zur Aufbewahrung der leicht verderblichen Nahrungsmittel nicht mehr gewährleistet sind.
- KÜHLAGGREGAT: 1/2 HP Monoblock mit automatischem Abtausystem
  - KÜHLGAS: R 134 A

EIGENSCHAFTEN

- Große Konfigurationsmöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Kombinationen, um unterschiedliche Verkaufsanforderungen mit einer großen Produktvielfalt zu erfüllen.
- Versionen mit Aufzug zur sicheren Ausgabe von empfindlichen Food- und Non-Food-Produkten.
  - Versionen mit Displays auf den Fächern.
  - Versionen mit seitlichem Kühlfach zur Zwischenlagerung von Produkten.
  - Version mit Lift.
  - Version mit Fächeranzeige.
  - 6 oder 7 Etagen, bis zu 8 Spiralen pro Etage.

- Höhenverstellbare Etagen.
- Spezielle Etagen für dreieckige Sandwiches in der Version Food einbaubar.
- Blockiersystem für Ausgabeklappe, sobald der Automat im Stand by Modus ist.
- Große LED beleuchtete Scheibe.
- Niedrig-Emissions-Glas, benötigt keine Heizung gegen Kondenswasser.
- Gehäuse mit vollständiger Isolierung zur Senkung des Energieverbrauchs.
- Codierbares Schloss.
- Automatisches Selbstdiagnose-Kontrollsystem.
- Kühlaggregat mit verstärktem Kompressor, leicht zugänglich und herausnehmbar.
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.


ZAHLUNGSSYSTEM

- Elektronik vorbereitet für alle Zahlungssysteme.

UMWELT

- Kühlaggregat Klasse A+.
- Niedriger Energieverbrauch: Abschalten der LED-Beleuchtung in vorbestimmten Zeitabschnitten.
- *RoHS* und *RAEE*-zertifiziert.

VISTA PLUS L, KONFIGURATION DER 2 SÄULEN

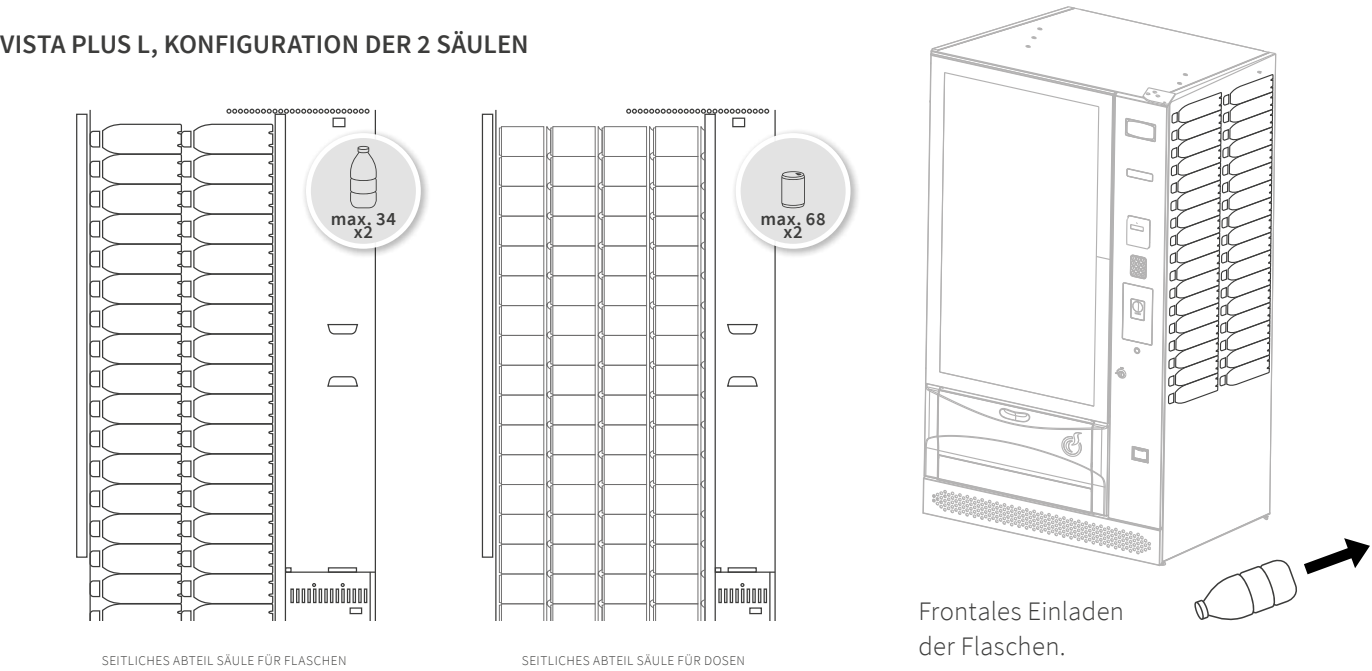

OPTIMIERTE KAPAZITÄT  
**2 zusätzliche Säulen**, die die Aufnahmemenge auf bis zu 68 Flaschen oder Dosen erhöhen

VERSIONEN VISTA PLUS L MASTER 6 UND 7 SCHUBLADEN SEITLICHER RAUM MIT 2 SÄULEN	ALPHANUMERISCH- TASTATUR	TOUCH TASTATUR	LIFT	ELECTRONIC TAGS	FÄCHER/ SPIRALEN	AUSWAHLEN/ KAPAZITÄTEN	AUFNAHMEENGE SÄULEN
VISTA+ L 6-46 MA COMBI ALFA IAV	✓	-	-	-	6/8	46/370	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.
VISTA+ L 6-46 MA COMBI T46" LIFT IAV	-	46"	✓	-	6/8	46/370	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.
VISTA+ L 6-46 MA COMBI ALFA IAV LIFT	✓	-	✓	-	6/8	46/370	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.
VISTA+ L 6-46 MA COMBI ALFA IAV DISP	✓	-	✓	-	6/8	46/370	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.
VISTA+ L 6-46 MA COMBI ALFA IAV LIFT DISP	✓	-	✓	✓	6/8	46/370	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.
VISTA+ L 6-46 MA COMBI TOUCH 7" IAV	-	7"	-	-	6/8	46/370	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.
VISTA+ L 7-54 MA COMBI ALFA IAV	✓	-	-	-	7/8	54 / 408	68 Pet Flaschen 50cl oder 136 Dosen 33cl.

VERSIONEN VISTA L MASTER 6 SCHUBLADEN - SEITLICHER KÜHLRAUM							
VISTA L 6-46 MA COMBI TOUCH 46" IAV	-	46"		-	6/8	46/370	-
VISTA L 6-46 MA COMBI TOUCH 46" IAV LIFT	-	46"	✓	-	6/8	46/370	-

MAßE MM	VERSIONEN VISTAPLUS L MASTER: 1830*H x 980B x 940**T / GEWICHT 350 KG VERSIONEN VISTA L MASTER: 1830*H x 980B x 940**T / GEWICHT 290 KG * + 5 mm obere Halterung ** + 90 mm hintere Wandverankerung
---------	---

