

VITALITY

Le boost idéal pour votre offre



essential

SPECIFICITES TECHNIQUES

- Alimentation secteur : 220-240V; 50/60HZ
- Consommation électrique : 0,65 kW
- Gestion food : prédisposé pour la conservation des produits alimentaires avec une température de 3°C sur les trois plateaux inférieurs. Dispositif de sécurité pour le contrôle de la température et blocage des spires si les conditions réglementaires pour les produits périssables ne sont pas respectées.
- Groupe frigo facilement accessible et amovible. Manutention simplifiée grâce au filtre anti-poussière amovible.
- Gaz réfrigérant : R290, capacité de gaz 100g

CARACTERISTIQUES

- 6 plateaux, 8 spires.
- Isolation du distributeur réalisée avec un matériau offrant un coefficient d'isolation thermique élevé.
- Grande vitrine illuminée en verre magnétron à faible émission, éclairée par des lumières LED blanches permettant une exposition optimale du produit en vitrine.
- Vitrine avec dispositif anti-condensation.
- Porte comprenant une surface personnalisable via adhésif et cadre en aluminium noir verni.
- Disposition des plateaux réglable : 7,5mm entre les trous de fixations du guide plateau permettant une meilleure flexibilité de la configuration interne.
- Porte de récupération produit push avec dispositif antivol.

- Version disponible avec étiquettes électroniques (Electronic Tags) pour la visualisation des prix.

MODELE MASTER

- Clavier alphanumérique illuminé avec 12 boutons.
- Ecran couleur LCD TFT 3.5" personnalisable.
- Système d'introduction et restitution monnaie standard.

MODELE SLAVE

- La version slave fonctionne en combinaison avec une seule machine chaude ou snack&food master, avec un unique système de paiement.
- Clavier de sélection alphanumérique présent sur la machine master.

ACCESSOIRES

- Kit de plateau sandwich (7 sélections).

SYSTÈME DE PAIEMENT


- Compatible avec tous les principaux systèmes de paiement basés sur les protocoles Executive et MDB.

ENVIRONNEMENT

- Mode économie d'énergie : possibilité de gérer l'extinction de l'éclairage LED à des horaires déterminés.
- Tiroir en plastique recyclé à 50 % (sur le modèle SLAVE).
- Conforme aux directives **ROHS** et **RAEE**.

MODÈLE VITALITY	VITL8MA71FR - VITALITY L 6-42 MA BV FRANCE	VITALITY L 6-44 MA DISP	VITL8SL72FR - VITALITY L 6-42 SL BV FRANCE
Version	master	master	slave
Clavier alphanumérique	■	■	-
Étiquettes électroniques	-	■	-
Sélections / capacités	44/356	44/356	44/356
Plateaux/ spires	6/8	6/8	6/8
Capteur de chute produit	■	■	■
► Classe énergétique	D	D	TBD
Dimensions	1830H x 870L x 800P	1830H x 870L x 800P	1830H x 720L x 800P
Poids	243 KG	243 KG	202 KG

VITALITY MASTER / SLAVE

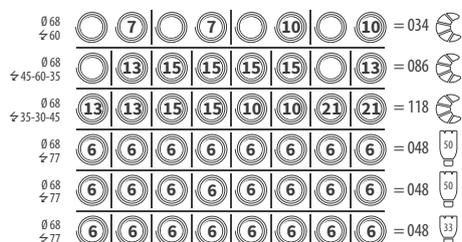

advertendo®